

LANGATON OVIPUHELIN

ELKESAN INTRATONE LANGATON OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ ON NIMENSÄ MUKAISESTI LANGATON OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ.

LANGATON JÄRJESTELMÄ ON KUTEN PERINTEINEN OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ, ULKO-OVELLA ON KUTSUTAULU. VASTAUSPUHELIMINA TOIMIVAT ASUKKAIDEN MATKAPUHELIMET. VIDEOKUVAN SIIRTO ON MYÖS MAHDOLLINEN.

EI KÄYTTÖKUSTANNUKSIA, EI PIILOKULUJA: ASUKASMÄÄRÄPERUSTAINEN LISENSSI KATTAI KAIKKI KÄYTTÖKULUT 15 VUODEN AJALLE!*



INTRATONE-LANGATON OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ

LUONNOLLISESTI KOKONAAN SUOMENKIELINEN!



KULUNVALVONTALUKIJA VAKIONA
LÄHES KAIKISSA PAINIKETAULUISSA

LANGATON OVIPUHELIN VAPAUTTAA KAAPELOINTITYÖLTÄ.

Langaton ovipuhelinjärjestelmä Intratone

- Yhdestä tuhanteen asukastalennetta
- Yksi asukastalenne on yksi huoneisto, ja se on yksi puhelinnumero ja varanumero sille
- Toimii kotimaisissa matkaviestinverkoissa (elisan, dna, telia)
- Kiinteä hinta: Yhdellä maksulla 15 vuotta käyttöä ilman eri kustannuksia. Ei yllätyksiä käyttökuluissa.*
- Ylläpito verkossa yksinkertaisen isännöitsijän hallintapaneelin kautta
- Asukkaan puhelimen vaatimukset: näppäinpuhelin, jolloin puheyhteys ja ovenavaus. Matkapuhelin, jolloin myös videokuvallinen puheyhteys mahdollinen (ios, android)
- Maksuton matkapuhelinsovellus (ios, android, oman operaattorin datamaksut mahdollisia)
- Yksinkertainen asentaa: Painiketaulu ja valmiiksi koottu keskuslaite, neliparinen kaapeli taulun ja keskuslaitteen välille, verkkosähkösyöttö keskuslaitteet, profiili hallintasivustolle, jonka maahantuoja tarjoaa pakettiin kuuluvana

* Laitehinta sisältää 15 vuoden liikennöintimaksut, jonka jälkeen liittymä vaihtuu kuukausiveloitteiseksi. Saatavilla myös erityistapauksissa kuukausimaksullinen sopimusmalli.

DINA

DINA ON VALMIIKSI KOOTTU PUOLIMODULAARINEN PAINIKETAULUSARJA 24 PAINIKKEESEEN ASTI.

PAINIKETAULUSSA ON KUTSUPAINIKE JA NIMIKYLTTI JOKAISELLE HUONEISTOLLE. NIMIKYLTTIN TEKSTI ON ETÄPÄIVITETTÄVISSÄ. KULUNVALVONTATUNNISTELUKIJA VAKIONA, KOODILUKOLLA TAI ILMAN.

VAIN KOLME SENTTIÄ OHUT PINTA-ASENTEINEN PAINIKETAULU.

INTRATONE DINA-PAINIKETAULU ILMAN KOODILUKKOA, PAINIKKEILLA, KULUNVALVONTALUKIJALLA				
Elkesan-koodi	Valmistajan koodi	Nimike	Leveys	Korkeus
10877100	27-0001	DINA 4 ilman koodilukkoa	118	300
10877090	27-0002	DINA 8 ilman koodilukkoa	118	400
10877080	27-0003	DINA 12 ilman koodilukkoa	225	300
10877070	27-0004	DINA 16 ilman koodilukkoa	225	300
10877060	27-0005	DINA 20 ilman koodilukkoa	225	400
10877050	27-0006	DINA 24 ilman koodilukkoa	225	400

INTRATONE DINA-PAINIKETAULU KOODILUKOLLA, PAINIKKEILLA, KULUNVALVONTALUKIJALLA				
Elkesan-koodi	Valmistajan koodi	Nimike	Leveys	Korkeus
10877040	27-0007	DINA 4 koodilukolla	118	300
10877030	27-0008	DINA 8 koodilukolla	225	300
10877020	27-0009	DINA 12 koodilukolla	225	300
10877010	27-0010	DINA 16 koodilukolla	225	400
10877000	27-0011	DINA 20 koodilukolla	225	400



10877100
20-0001
DINA 4



10877090
27-0002
DINA 8



10877080
27-0003
DINA 12



10877070
27-0004
DINA 16



10877060
20-0005
DINA 20



10877050
20-0006
DINA 24



10877040
27-0007
DINA 4 koodilukolla



10877030
27-0008
DINA 12 koodilukolla



10877020
27-0009
DINA 12 koodilukolla



10877010
27-0010
DINA 16 koodilukolla



10877000
27-0011
DINA 20 koodilukolla



PAINIKETAULUT SELAUSNÄYTÖLLÄ

SELAUSNÄYTÖLLINEN PAINIKETAULU MAHDOLLISTAA JOUSTAVAN VAIHTOEHDON JÄRJESTELMÄN LUOMISELLE. OLI ASENNUSKOHDDE SITTEN YKSI HUONEISTO TAI TUHAT HUONEISTOA, YKSI AINOA PAINIKETAULU RIITTÄÄ.

VIDEOKAMERA VAKIOVARUSTEENA: VALITSE AUDIOLISENSSI, PUHEYHTEYDELLINEN JÄRJESTELMÄ. VALITSE VIDEOLISENSSI- SAAT OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN VIDEOKUVALLA.

KOODILUKKO: VAKIONA. KULUNVALVONTATUNNISTELUKIJA: VAKIONA.

PAINIKETAULUT SELAUSNÄYTÖLLÄ			Leveys	Korkeus	Syvyys
10879050	01-0201	Selausnäytöllinen painiketaulu samakkia, pinta	135	320	28
10877160	02-0182	Selausnäytöllinen painiketaulu jaloteräs, uppo	150	300	45



ELKESAN 10879050
INTRATONE 01-0201
INTRACODE
135x340x28 mm pintaan



ELKESAN 10877160
INTRATONE 02-0182
V4
150x300x45 uppoon


SELKEÄ VÄRINÄYTTÖ!

VAIHTOEHTOJA LÖYTYY.

Nämä kaksi perusmallia kattavat yleisimmät tarpeet: V4 vai Intracode? Valinta on yksinkertaista. Halutaan pinta-asenteinen? Intracode on 28 mm ohut, valmiiksi pintaan. Jaloterästä? V4. Uppoon? V4. Pintakäsittelyksi on myös pronssin värinen sekä messingin värinen versio, mallistossa on myös avainsäilyllä varustettu malli.

Kytkeä on tuttu Intratone-väylä: Painiketaulun ja keskuslaitteen väliin neliparinen NOMAK-kaapeli.

KYTKENTÄ ON AINA YKSINKERTAINEN:
VAIN NELIPARINEN NOMAK PAINIKETAULUN
JA KESKUKSEN VÄLIIN!

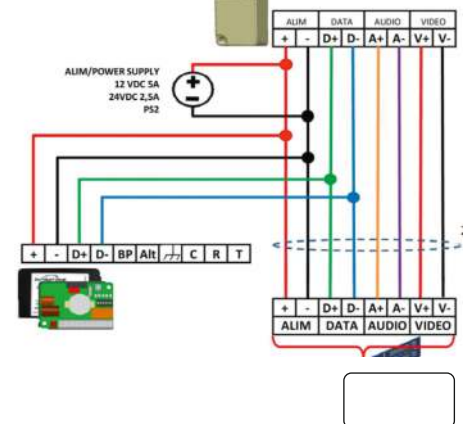

KESKUSLAITTEET

INTRATONE-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ KOOSTUU KOLMESTA OSASTA: PAINIKETAULU, KESKUSLAITE JA TIETOLIIKENNEYKSIKKÖ, "GSM".



KESKUSLAITE "CEN12" MAX
INTRATONE 03-0101
2 KUTSUTAULUA, LAAJENNETTAVA,
KETJUTETTAVA



KESKUSLAITE "CIC12" MINI
INTRATONE 03-0102
1 KUTSUTAULUA



TIETOLIIKENNEYKSIKKÖ 4G "GSM"
ELKESAN 10879020
INTRATONE 17-0263

VALMIIKSI KOOTUT INTRATONE-KESKUSLAITTEET

		Leveys	Korkeus	Syvyys
10878910	Valmiiksi koottu keskuslaite MIN CIC12	356	456	162
10878900	Valmiiksi koottu keskuslaite MAX CEN12	356	456	162
10879090	Kahden oven laajennus MAX-keskukseen 12-0109			



KESKUSLAITE 10878900 "MAX CEN12", JOHON ON LISÄTTY KAHDEN OVEN LAAJENNUS 10879090. Kahden oven laajennuskortti 10879060 sijoitetaan CEN12 keskuslaitteen alle, ja keskukseen lisätään kaksi LSA-liittintä.

ELKESAN OY KOKOAA KESKUSLAITTEEN

Huolimatta siitä, että järjestelmä on yksinkertainen- neljä paria, niin keskuslaitteesta tulee kokemuksen perusteella "rotanpesä": taulukaapeli, tietoliikenneyksikön kaapeli, järjestelmän verkkolaite, lukkoverkkolaite. Kokoamme keskuslaitteen teille asennusvalmiiksi, ja teemme asiakasprofiilin ja esiohjelmoinnit.

- ☛ Kaikki järjestelmän keskuslaitteet yhdessä siistissä muovikotelossa, jonne mahtuu myös tietoliikenneyksikkö
- ☛ Verkkojännitesyöttö 4A johdonsuoja-automaatille, joka toimii myös järjestelmän pääkytkimenä
- ☛ Ulkoiset kaapelit (painiketaululle jne) kytketään LSA-liittimille
- ☛ Valaistu kotelo
- ☛ "CEN12MAX", 10878900 KOOTAAN SEURAAVASTI:

10878900	INTRATONE CEN12 MAX-KOKOONPANO	
10879020	17-0263 Tietoliikenneyksikkö 4G	1 kpl
10879070	03-0101-FI Keskus 2 ovea	1 kpl
AY10701	PWR24-60 Verkkolaite 24V	2 kpl
1015	Tuotannon kokoonpano, alennett	5 h
XXXX	Laitekotelo 356x456x162 mm IP	1 kpl
XXXX	Johdonsuoja-automaatti 4A C-käyrä	1 kpl
XXXX	Kytentämoduuli LSA+ normaali	2 kpl
XXXX	LSA-pidike Elkesan	2 kpl
XXXX	Riviliitin ruuvi, 2,5 mm2 DIN, koneruuvi M3, kiinnikkeitä jne, DIN-kiskoa	xxx kpl