

Asennusohje:


Asennetaan uppokantakoneruuveilla M4 standardiin jakorasiaan esim.

* Strömfors (Schneider) JR08, JR8, JR081 (SSTL 1150110, 1150112, 1150111)

* Ensto AU19, AU8 (EAN 6410011521199, 6410011521083)

Jakorasia on asennettava PYSTYASENTOON, ei vaakaan. Ruuvit oltava siis ylhäällä ja alhaalla. Jos rasia on asennettu väärään asentoon, painiketaulun asennus ei onnistu. Jakorasia on asennettava vatupassisuoraan, koska painiketaulussa ei ole kiertoaikeaman korjausta.

Nimikyltit (45x15 mm) vaihdetaan sisäkautta. Taustavalona on keltainen tai valkoinen led-valaistus, 10-30 VAC. Painikkeiden suoritusarvot ovat 30 VAC/VDC 1 A.

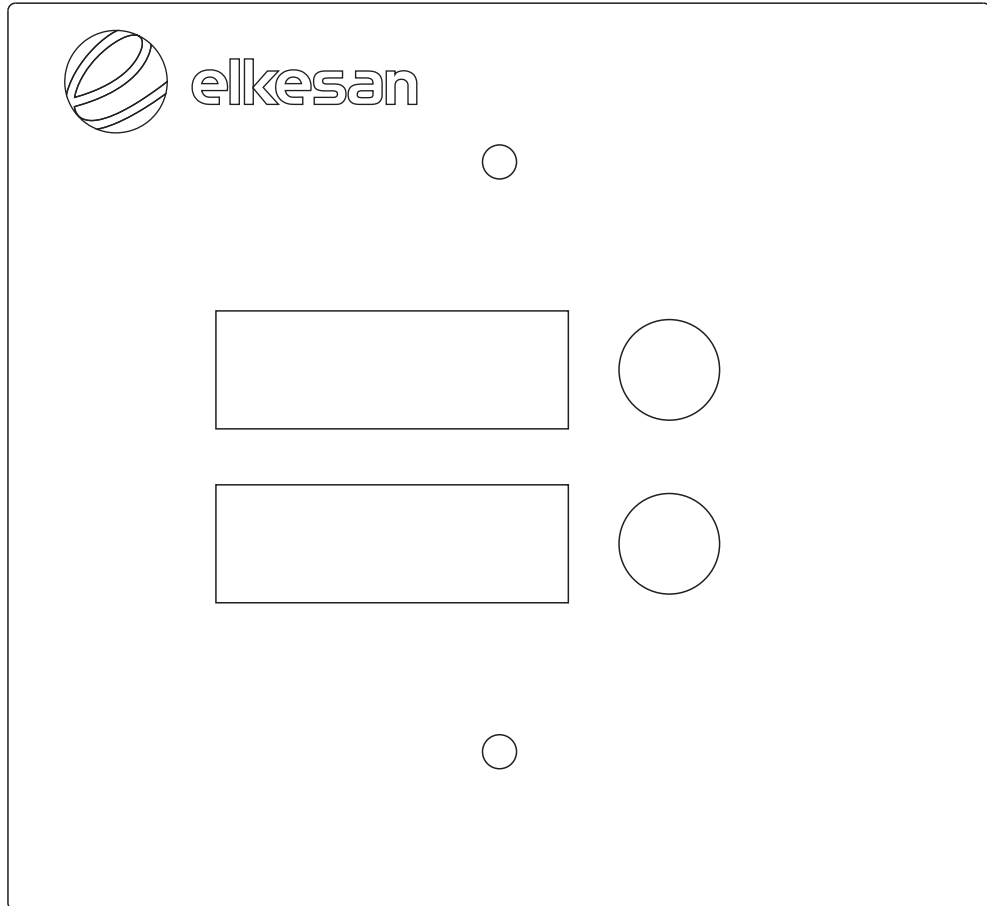

Sivu 1/1			
Tuotekoodi Product code ELM04M-0000-02-3A			
Piirustuksen sisältö Ovikellopainike ovikelloille ja yleiskäyttöön. Koko: 130 x 120 mm		Materiaali Material Ruostumaton teräs, 3 (+/- 1 mm). Pintakäsittely: Harjaus.	
 Elkesan Oy Palojärven Metsätie 100 02880 Veikkola 040 545 7799 f. 010 2961151 myynti@elkesan.fi		Piirustusnumero ja versio 20060119A	
Päivämäärä 27.12.2006	Suunnittelija Jukka Kätkönen	Hyväksyjä	Tiedostonnimi