


ALL SWITCH ON SECRET QUOTE ( FOR 2-WIRE PLANT n INPUT)  
 Kaikki DIP-kytkimet "ON"-asentoon Acet 1+n-puhejärjestelmässä

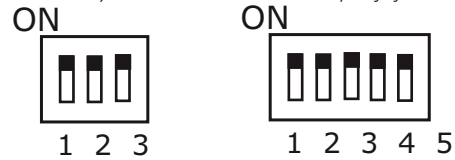


### Johdinpoikkipinnat ja kaapelityypit


12 VAC syöttö painiketaululle, puheyksikön nastat 1 ja 3: minimi 2x1,5 mm<sup>2</sup>.  
 Voidaan tuoda painiketaulun lähelle rasiaan (max 3 metriä) ja jatkaa siitä esim.  
 KLM-kaapelilla tai MHS:llä (2 paria).

Huoneistokaapelit: MHS, MMS, KL, KLM, CAT5-7 jne. Max silmukkavastus 30 ohm.

# acet

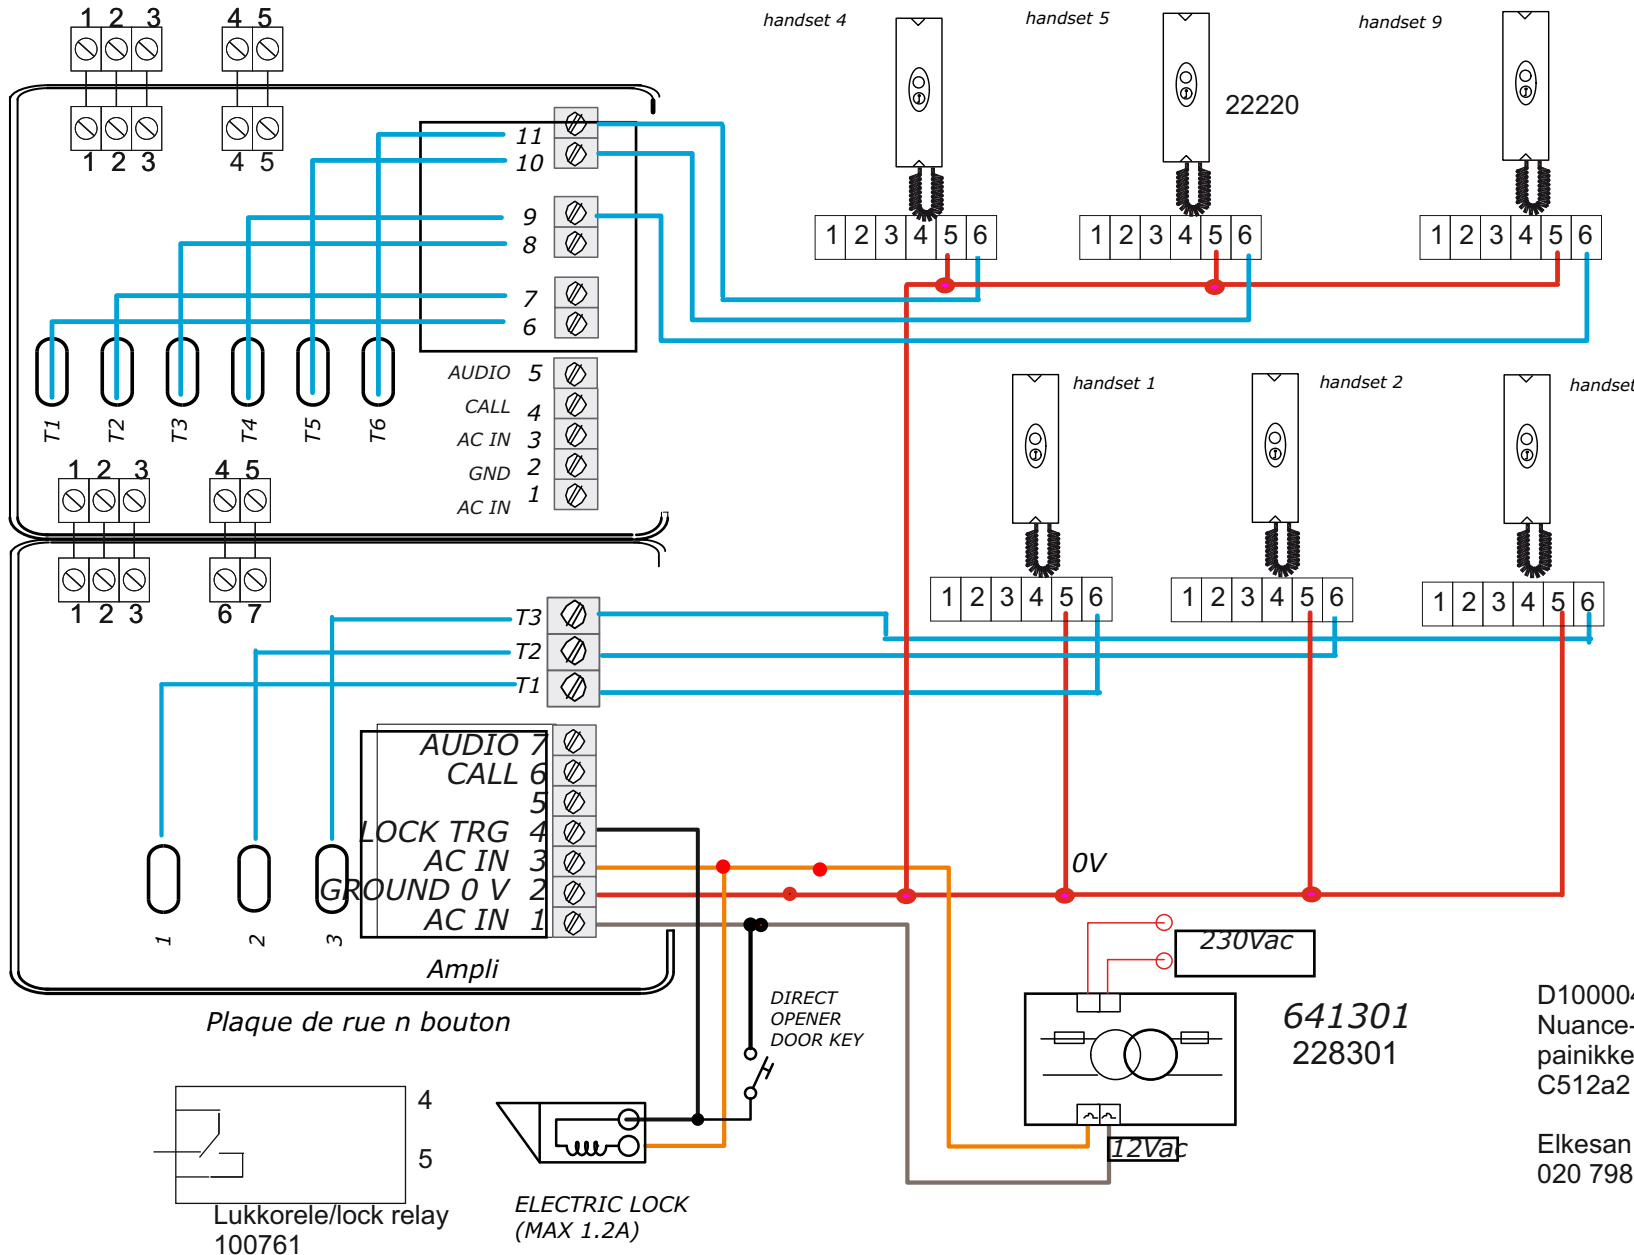

### Sisäiset johdotukset taulujen välillä Internal wirings

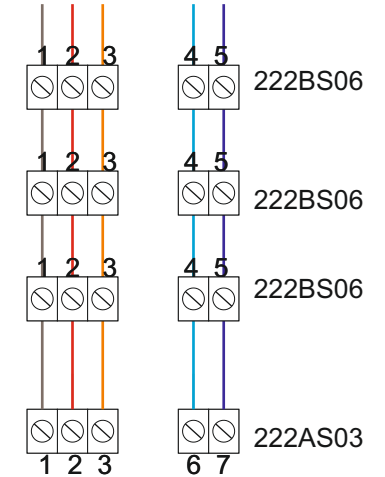

- 222AS03 navat
- 1 = AC"N" (12 VAC 0)
  - 2 = GND
  - 3 = AC/L (12 VAC L)
  - 4 = Lukko/Lock
  - 5 = Audio out internal
  - 6 = painikk. yht/buttons com
  - 7 = audio
- Tunnusväri
- Ruskea
  - Punainen
  - Oranssi
  - Sininen
  - Violetti

5 on "puhdas" audiolähtö, yhdistetty jumperilla 7, joka on myötäkuuntelupiirin tulo

D10000497B 10.4.2013  
 Nuance-ovipuhelinjärjestelmä puhetaulu+  
 painikkeistot  
 C512a2 (gb), D10000497B (jk)

Elkesan Oy  
 020 798 1060, f. 010 296 1151

nuance audio and for 1+n-wires plant