

VALONOHJAUSPAINIKETAULUT ELKESAN

Valonohjauspainiketaulut ovat samantyyppisiä kuin vastaavat Esmi Oy:n aikanaan valmistamat.

Painiketaulumme ovat erittäin monikäyttöisiä. Ne voidaan asentaa eri valmistajien kaksoiskojerasioihin. Asennettavuus on erityisesti huomioitu: liitännät tehdään ruuviliittimillä.

Painikkeet ovat erittäin suurivirtaiset, niillä voidaan ohjata välireleitä. Painikkeet on taustavalaistu sekä niihin on asennettavissa teksti. Teksti ei vaadi erikoisvälineitä: Konttoritulostin riittää.*



Ominaisuudet:

Etulevyn mitat: 85 x 156 mm

Nimikilven koko: lappu tehtävissä tekstinkäsittelyohjelmassa + tulostus laserilla + muotoilu saksilla, lapun koko 10x10 mm

Painikkeet: 2x vaihtokosketin (sulkeutuva/avautuva) 1 A 30 VDC/5A 60 VAC (vain suojajännitekäyttöön!)

Merkkilamput painikkeiden sisällä: 12-24 VDC/VAC (24 V verkkomuuntaja, tyhjäkäyntijännite n. 36 V = OK, yli 24 VAC muuntajilla etuvastus vaaditaan, esim. 48 V järjestelmät)
Liitännät: ruuviliitin, 80 liitospistettä (10 kpl 8 ryhmää)

Materiaali: Muovi (pinta: akryyli, runko: ABS), erikoistilauksesta rst/messinki, hintavaikutus esim. rst n. 4x
Asennuskotelo: uppoasennus, standardi kaksoiskojerasia


Asennettavissa vierekkäin ja päällekkäin.

Tuotetta valmistetaan painonappiversiona FLP sekä lukittavana FKL. FKL vastaa Esmi:n keinuvipumallia.

TILAUSKOODIT


	Painonappi	Lukittuva
6 painiketta	FLP96679	FKL96679
8 painiketta	FLP98879	FKL98879
10 painiketta	FLP9101079	FKL9101079

(FLP-96679, FLP-98879, FLP-9101079, FKL-96679, FKL-98879, FKL-9101079)

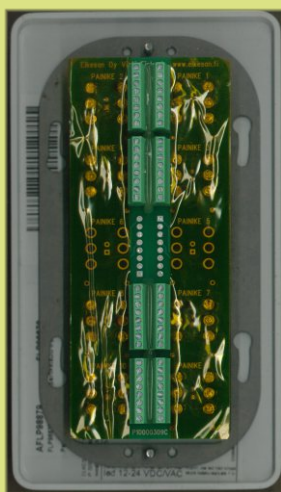

Jokaiselle painikkeelle on oma kahdeksan navan liitinryhmä, ja painikkeet on selkeästi merkitty "painike 1, 2" jne. Asennuskehys helpottaa asentamista erilaisiin kaksoiskojerasioihin. Liittimet ovat selkeästi järjestelty: Ylin on yhteinen eli C, seuraava on avautuva eli NC ja kolmas on sulkeutuva, eli NO. Jokaisessa painike on sähköisesti täysin itsenäinen, ja sisältää kaksi vaihtokosketinta. Liitinnimet on C, NC, NO. C, NC, NO. Led, led. Kuvassa 8 painikkeen valonohjauspainiketaulu takaa.

8 painiketta

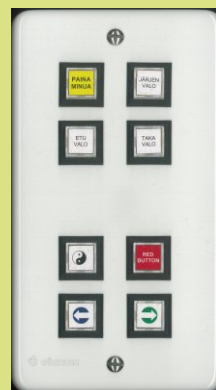

6 painiketta



Myynti:

Elkesan Oy ja sähkötukut sekä jälleenmyyjät kautta maan

* Vinkki! Normitekstien lisäksi Winding ja Webdings sisältävät laajan valikoiman symboleita!

Elkesan Oy, 82200 Hammaslahti-Joensuu, 020 798 1060, myynti@elkesan.fi D10000378C 27.10.2014